



A Tenneco Company

www.gates.com/europe

008

28/12/2005

Technical Bulletin

Kamrems Kit K035040/K045040 till Renault/Jeep 2.1D, TD

GATES ART. NUMMER
TILLVERKARE
MODELL

K035040 / K045040
JEEP / RENAULT
Cherokee, Comanche / 18, 20, 21, 25, 30,
Espace, Fuego, Master, Trafic
2.1 D / TD
52710, 852702, 852750, B210, J8S02, J8S240,
J8S330, J8S610, J8S612, J8S620, J8S622,
J8S704, J8S706, J8S708, J8S710, J8S711,
J8S712, J8S714, J8S736, J8S740, J8S742,
J8S750, J8S758, J8S772, J8S776, J8S782,
J8S784, J8S786, J8S788



Gates kit K015040/K025040 är inte längre tillgängliga, dessa är ersatta av K035040/K045040. (Se Field Bulletin N° 73 från April 2005)

Det som skett är att Gates har följt OE: s rekommendationer, där den äldre typen av spännare (OE ref. 7700722452 – se Fig. 1) ersatt av nya typen av spännare (OE ref. 7700871169 - Fig. 2).

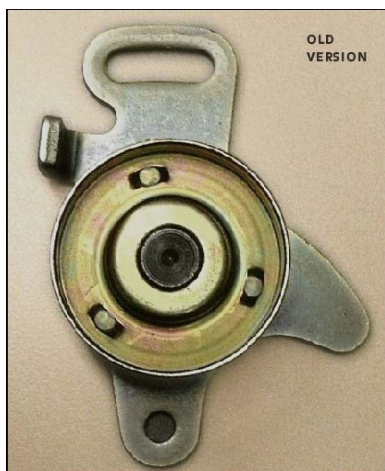


Fig. 1
OE ref. 7700722452



Fig. 2 OE ref.7700871169



Fig. 3



A Tenneco Company

www.gates.com/europe

008

28/12/2005

Technical Bulletin

Nya spännare består av två delar (Fig. 3), som tillsammans sitter monterade enl. Fig. 2.

Det nya systemet är ett förbättrat system jämfört med det äldre systemet, som var fjäderbelastat. Ofta så fastnade fjädern och kunde då inte trycka tillräckligt hårt mot plattan som aktiverar spänningen mot kamremmen

Då skillnaden är visuellt stor mellan gamla och nya typen av spännare, har det funnits risk för att mekaniker inte vågat montera den nya typen av spännare.

Därför har Gates gjort en monterings beskrivning som skall följas vid kit byte på ovan nämnda bilar.

- * Ta bort den gamla spännaren
- * Ta bort fjädern och bussningen till spännaren dessa behövs inte mer
- * Montera nya spännare med samma skruvar som den gamla var fast med
- * Tryck nya spännaren mot kamremmen så att den nya remmen är tillräckligt spänd, (att använda bladmått går inte längre)
- * Spänn skruvarna till spännaren
- * Vrid runt motorn 2 varv
- * Kontrollera remmens spänning med STT-1
- * Ifall spänningen inte är korrekt, justera spänningen och dra runt

motorn ytterligare två varv och kontrollera spänningen igen.

Applikationerna för båda dessa kit är samma (se bifogad fil), skillnaden mellan kiten är i innehållet:

- K035040: rem 7700663544, spännaren 7700871169
Likvärdig med OE kit 7701468162
- K045040: rem 7700663544, spännaren 7700871169, löphjul 7700721690
Använd detta vid fullständigt byte av hela transmissions drivningen