



A Tenneco Company


www.gates.com/europe

021

07/12/07

Technical Bulletin

Nieuwe spanningswaarden voor de STT-1

GATES REFERENTIE:	5078, 5344XS. K015078, K01/K025344XS	
MERK:	AUDI, BMW	
MODEL:	Verschillende modellen	
MOTOR:	Audi 2.6/2.8 V6; BMW 2.4 D/TD	
MOTORCODE:	Audi AAH,ABC,ACZ,AEJ, AFC; BMW M21246TA/TB	



Begin van het jaar hebben wij onze datachip voor onze riemspanningsmeter STT-1 ge-upgraded. De '006 versie hoeft niet langer ge-updated te worden als we nieuwe spanningswaarden hebben voor onze PowerGrip® distributieriem. In deze gevallen zullen wij een code, die u in de STT-1 dient in te geven, toevoegen aan de tekening die weergegeven is op de verpakking van de PowerGrip® riemen en kits

Deze code is gelinkt aan de T referentie; bijvoorbeeld **T 3500**

Er zijn nu 2 nieuwe spanningswaarden toegevoegd:

Voor PowerGrip® riem 5078, op BMW 2.4 D/TD motoren, de code is 3303.

Voor PowerGrip® riem 5344XS, op Audi 2.6 en 2.8 V6 motoren, moet u de code 3276 ingeven.

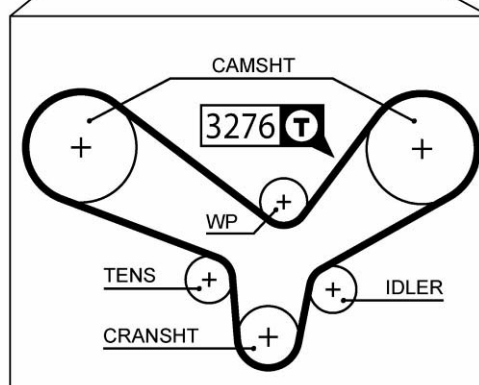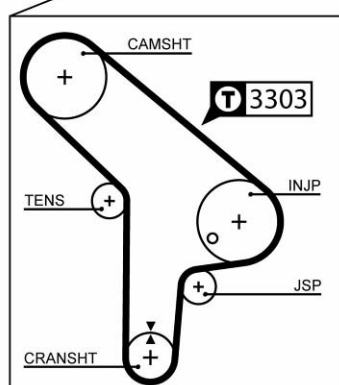




A Tenneco Company

www.gates.com/europe


021

07/12/07



Technical Bulletin

Na het ingeven van de code en het bevestigen met de 'enter' knop  zal de code weer op het scherm verschijnen; dit is een bevestiging dat de database de waarde heeft gevonden. Vervolgens kunt u volgens de standaardprocedure de riemspanning meten.

In het kort:

Als de tekening op de verpakking alleen de  heeft, gebruikt dan het riemnummer.

Als de tekening op de verpakking een  heeft, gebruik dan dit nummer

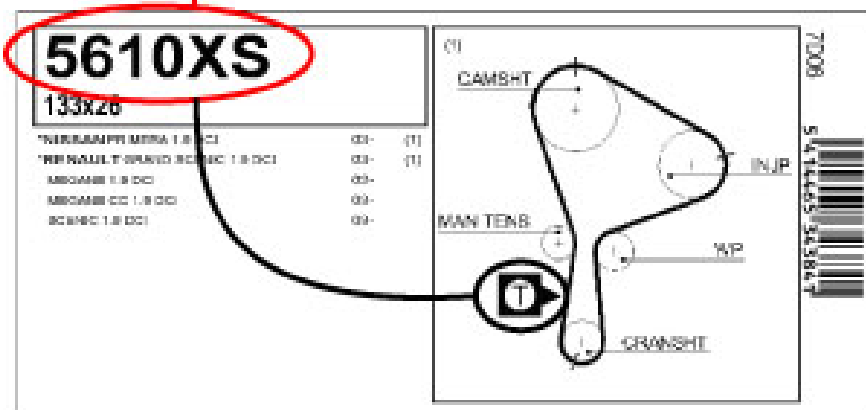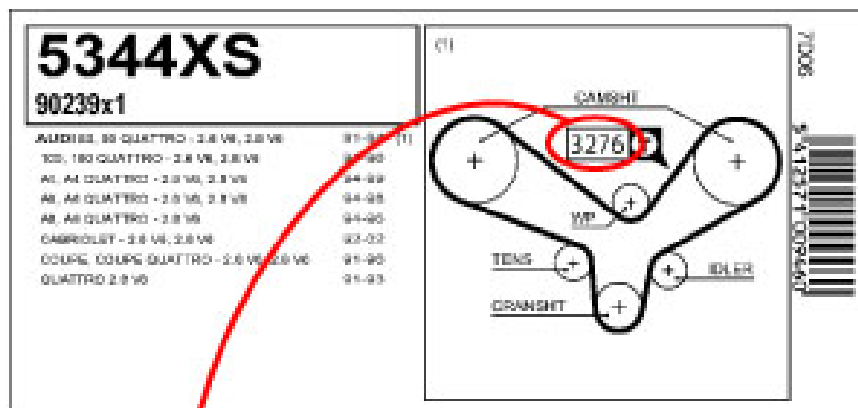

Bezoek onze on-line catalogus : www.gatesautocat.com