



A Tenneco Company

www.gates.com/europe

005

11/08/2005

Technical Bulletin

Ford Transit 2.5 D: K015571XS/K015572XS-jakohihnasarja

GATES-VIITE:
VALMISTAJA :
MALLI :
MOOTTORI :
M:N TYYPPI :

K015571XS/K015572XS
FORD
Tourneo, Transit
2.5 D / TD
4BC, 4CC, 4DA, 4EA, 4EB, 4EC, 4FA, 4FD, 4GA,
4GC, 4GD, 4HA, 4HC, S1



Nämä asennussarjat sisältävät automaattisen kiristimen ja sen erikoispultin, jotka voidaan asentaa sekä käsinsäätöisen että automaattisen kiristäjän tilalle. Vaikka jotkut lähteet suosittavat käsinsäädettävää kiristintä Turbo Dieseliin, Ford-korjaamot asentavat uuden asennussarjan (automaattisella kiristimellä) sekä Diesel että Turbo Diesel -moottoriin.

Huomio, että hihnoja 5571XS ja 5572XS voidaan käyttää vain automaattisen kiristimen kanssa (ks. Tekninen tiedote n:o 003, 29.4.05).

Automaattinen kiristin voidaan asentaa vanhan (käsinsäätöisen) kiristimen paikalle ilman mitään modifikaatioita tai erikoistyökaluja. Koska osalla asentajista ei ole tietoa tarkasta asennusohjeesta, kerromme seuraavassa oikean asennustavan (alla).

Ford Transit 2.5 D K015571XS/K015572 asennusohje

TÄRKEÄÄ:

Asenna jakohihna ja kiristin vain moottorin ollessa **huoneenlämpöinen**.
Pyöritä moottoria vain MYÖTÄPÄIVÄÄN! 

1. Käännä moottoria YKK (yläkuolokohtaan).
2. Lukitse vauhtipyörä (13 mm tappi), nokka-akseli ja ruiskutuspumppu.
3. Löysää ruiskutuspumppun hihnapyörän pultteja.
4. Irrota hihna ja kiristin.
5. Asenna uusi (automaattinen) kiristin uudella pultilla käsitiukkuuteen (kuusiokoloavaimen reikä asennossa kello 9:00). Kuva 1. Asenna uusi hihna.
6. Käännä kiristintä myötäpäivään (kuusiokoloavaimella) kunnes sijaintimerkki sijaitsee poisleikatun alueen alareunan yllä (kuva 2).




A Tenneco Company

www.gates.com/europe

005

11/08/2005

Technical Bulletin

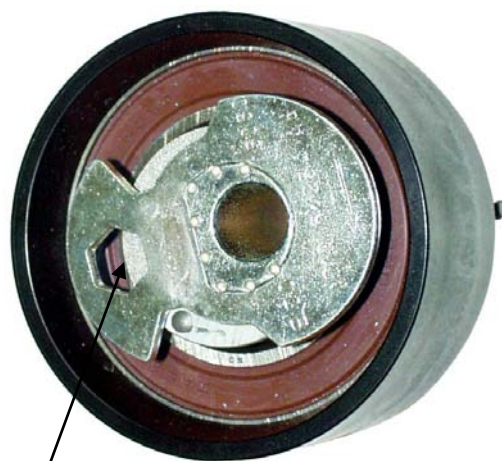

Kuusiokoloavaimen reikä

Kuva 1



Sijaintimerkki

Kuva 2

7. Kiristä kiristimen pultti (40-45 Nm).
8. Kiristä ruiskutuspumpun hihnapyörän pultit (25 Nm).
9. Poista pidätystapit.
10. Pyöritä moottoria 2 kierrosta. Tarkista, että kiristimen merkki on edelleen poisleikatun alueen alareunan yllä (Kuva 2). Jos näin ei ole, aloita työ alusta.

Tutustu myös web-luetteloomme: www.gatesautocat.com