



A Tenneco Company

www.gates.com/europe

# 018

09/03/2007

Technical Bulletin

## 5 ja 6 PK Micro-V® -hinnat Renault-moottoreissa

**GATES-VIITE:**  
VALMISTAJA :  
MALLI :

MOOTTORI :  
M:N TYYPPI :

**Monet eri Micro-V®-hinnat/sarja K015PK1750**  
RENAULT  
Clio, Kangoo, Laguna, Logan, Megane, Modus,  
Scenic, Thalia  
1.4, 1.6, 1.8, 2.0 bensiini; 1,5 DCi  
**F4P, F4R, F5R, K4J, K4M, K7J, K7M, K9K**



Renaultilla on erilaisia moottoreita, missä 5PK-moniurahihna pitää asentaa hihnapyörille, joissa on 6 uraa. Tätä asennusta ei voi tehdä aina samalla tavalla. Alla on yleiskuvaus erilaisista tilanteista:

1. Monissa 1.4 ja ja 1.6 -moottoreissa (K4J, K4M, K7J, K7M), joissa on ilmastointi, oli alunperin 6PK-hihna (OE n:o 770 010 1261 – 6PK1750). Näissä tapauksissa Renault muutti hihnan 5PK-tyyppiin (OE n:o 770 011 1671 – 5PK1747).
2. Myös muissa moottoreissa (F4P, F4R, F5R, K9K) on suhteellisen yleistä tavata 5PK-hihna yhdessä 6PK-hihnapyörän kanssa (ks. myös Tekninen tiedote n:o 13 Renault 1.5 Dci-moottorille).

Koska nämä 5PK-hinnat kulkevat alunperin asennetuilla 6-uraisilla hihnapyörillä, on tärkeää asentaa ne hihnapyörän oikeille urille.

Erityisesti kun tiedetään joissain tapauksissa hihnan rikkoutuneen ja osien tunkeutuneen jakopään hihnapyörästään ja lopulta aiheuttaneen huomattavia vahinkoja.

### Erilaisia mahdollisuuksia:

*1.4 8V, 1.4 16V, 1.6 8V, 1,6 16V:*

- Ilman ilmastointia:
  - Ohjaustehostimen pumppu on hihnavetoinen: hihnan on oltava hihnapyörän sisäreunassa (kuva 1).
  - Ohjaustehostin on sähkötoiminen (ei hihnavetoinen): hihna on asennettava hihnapyörän ulkoreunalla (kuva 2).
- Ilmastoinnilla varustettu:
  - Hihnan on oltava hihnapyörän ulkoreunalla (kuva 2).

*1.8 16V, 2.0 16V, 2.0 16V iDE*

- Hihnan on oltava hihnapyörän ulkoreunalla (kuva 2).

*1.5 Dci:*

- Hihnan on oltava hihnapyörän ulkoreunalla (kuva 2).




A Tenneco Company

[www.gates.com/europe](http://www.gates.com/europe)


# 018

09/03/2007

# Technical Bulletin

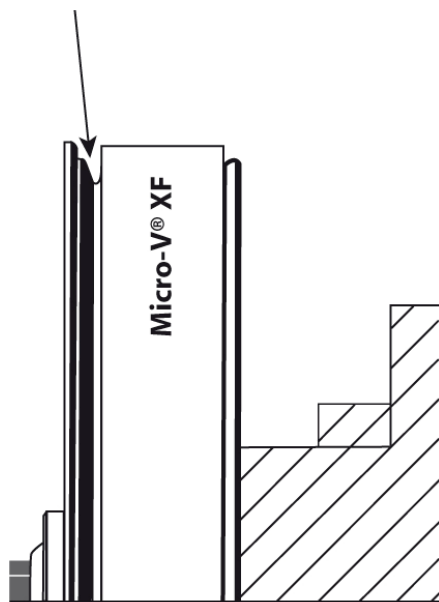

Kuva 1.

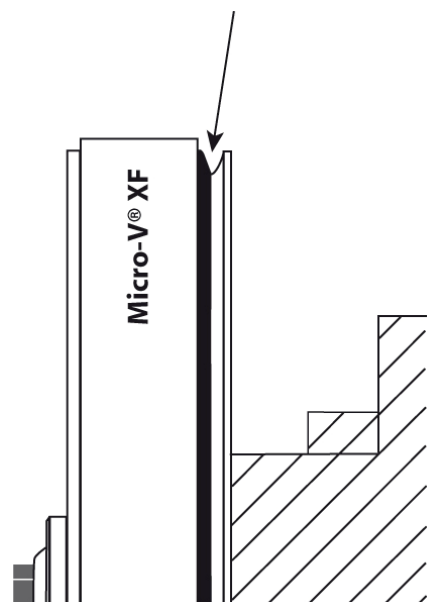

Kuva 2.

Johtuen edellä mainituista kehityksestä, olemme vaihtaneet suosituksemme 6PK1753:sta 5PK1750:een.

Vastaavasti asennussarjamme K036PK1753, joka on mainittu vuoden 2007 luettelossamme mutta ei ollut painatushetkellä saatavilla, tullaan nimeämään uudestaan K015PK1750:ksi.

Tämä uusi Micro-V®-sarja on varastotuote toukokuusta 2007 lähtien.

Web-luettelomme on muutettu vastaavasti.

Tutustu web-luetteloomme: [www.gatesautocat.com](http://www.gatesautocat.com)