



A Tenneco Company

www.gates.com/europe

021

07/12/2007

Technical Bulletin

STT-1:n hihnankireysarvojen lisäykset

GATES-VIITE:

5078, 5344XS, K015078, K01/K025344XS

VALMISTAJA :

AUDI, BMW

MALLI :

Useita

MOOTTORI :

Audi 2.6/2.8 V6 ; BMW 2,4 D/TD

M:N TYYPPI :

Audi AAH, ABC, ACZ, AEJ, AFC

BMW M21246TA/TB



Tämän vuoden alussa olemme päivittäneet ääneenperustuvan kireystesterin STT-1:n muistisirun. Sirun versiota '006' ei tarvitse enää päivittää, kun luodaan uusia kireysarvoja PowerGrip®-jakohihnoille.



Näissä tapauksissa lisäämme koodin, joka pitää syöttää STT-1:lle, PowerGrip®-jakohihnojen ja -asennussarjojen pakkauksiin.

Koodi on T-viitteen yhteydessä. Esimerkiksi **T 3500**

Toistaiseksi olemme löytäneet 2 uutta kiristysarvoa:

PowerGrip®-jakohihnalle 5078, joka on asennettu BMW 2.4 D/TD moottoreihin, koodi on 3303.

PowerGrip®-jakohihnalle 5344XS, joka on asennettu Audi 2.6 ja 2.8 V6-moottoreihin, koodi on 3276.

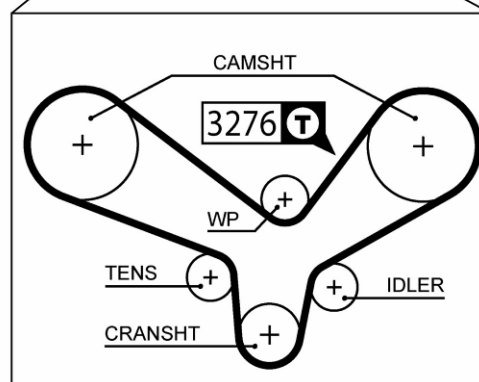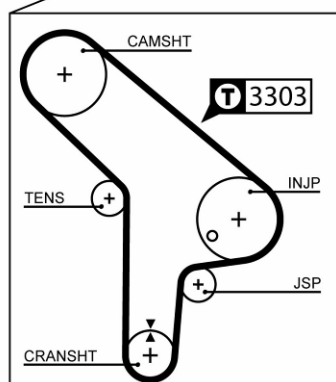




A Tenneco Company


www.gates.com/europe


021
07/12/2007



Technical Bulletin

Kun olet syöttänyt pakkauksessa annetun koodin ja painanut  (enter-näppäintä), koodi ilmestyy näytölle varmistaen, että tietokanta on löytänyt oikean arvon. Sen jälkeen jatketaan kiristysarvojen mittaamista kuten ennen.

Tiivistelmä:

Jos myyntipakkauksen piirroksessa on  -merkki, käytä hinnan osanumeroa.

Jos myyntipakkauksen piirroksessa on  -merkki, käytä tätä numeroa.

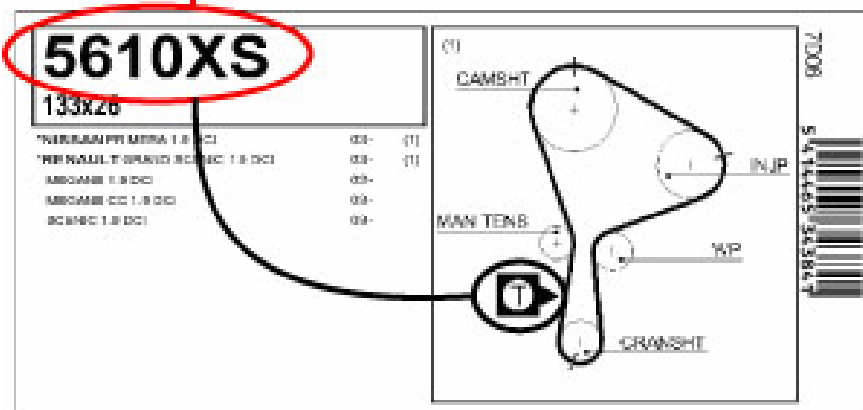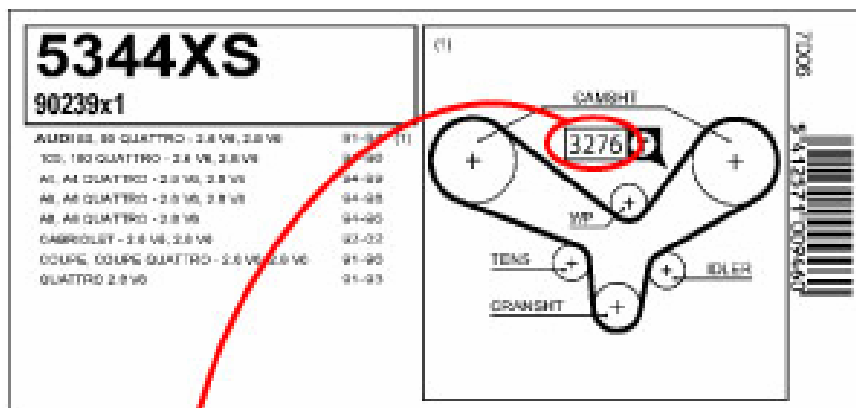

Tutustu web-luetteloomme : www.gatesautocat.com