



A Tomkay Company

www.gates.com/europe

021

07/12/07

Technical Bulletin

Valeurs de tension additionnelles pour STT-1

GATES REFERENCE:

MARQUE:

MODELE:

MOTEUR:

CODE MOTEUR:

5078, 5344XS. K015078, K01/K025344XS

AUDI, BMW

Divers

Audi 2.6/2.8 V6; BMW 2.4 D/TD

Audi AAH,ABC,ACZ,AEJ, AFC;

BMW M21246TA/TB



Au début de l'année nous avons mis à jour la puce de notre tensiomètre sonore STT-1. La version 006 de la puce n'aura plus besoin d'être mise à jour car nous avons mis au point de nouvelles valeurs de tension pour nos courroies PowerGrip®.



Dans ce cas, pour nos courroies ou kits PowerGrip®, nous ajouterons sur les dessins des boîtes le code à saisir sur le STT-1.

Le code est lié à la référence "T": **T 3500**

A ce jour, nous avons deux nouvelles valeurs de tension :

Pour les courroies 5078, montées sur BMW 2.4D/TD, le code est 3303.

Pour les courroies 5344XS, montées sur Audi 2.6 et 2.8 V6, le code est 3276.

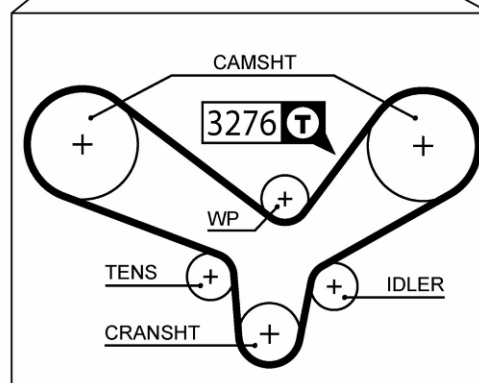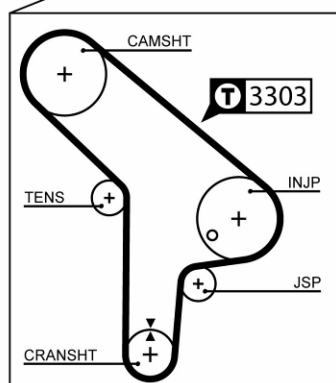




A Tomkay Company

www.gates.com/europe

021

07/12/07

Technical Bulletin

Après avoir tapé le code et appuyé sur Entrée  , le code apparaîtra à l'écran, confirmant que le STT-1 a trouvé la valeur. Vous pouvez alors procéder à la mesure de la tension, comme d'habitude.


En résumé :

Si le dessin de la boîte comporte un  , tapez la référence de la courroie.

Si le dessin de la boîte comporte un  3500 , tapez ce numéro.

5344XS
90239x1

AVULI 88 - 88 QUATTRO - 2.8 V6, 2.8 V6	81-83	(1)
100, 100 QUATTRO - 2.8 V6, 2.8 V6	84-85	
AL, AL QUATTRO - 2.8 V6, 2.8 V6	84-85	
AL, AL QUATTRO - 2.8 V6, 2.8 V6	84-85	
AL, AL QUATTRO - 2.8 V6	84-85	
GABRIOLET - 2.8 V6, 2.8 V6	82-82	
COUPE, COUPE QUATTRO - 2.8 V6, 2.8 V6	81-85	
QUATTRO 2.8 V6	81-83	

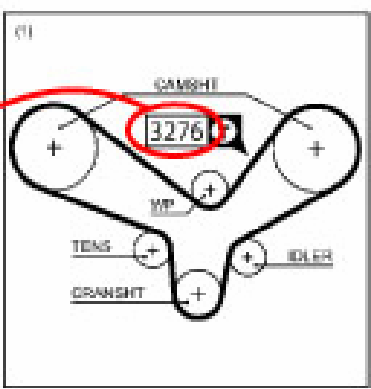


70008 547445 543847



5610XS
133x26

*VERBAAN PR. MIRA 1.8 DCI	03-	(1)
*VERBAAN PR. SPARCO 1.8 DCI	03-	(1)
MICOMBI 1.8 DCI	03-	
MICOMBI CC 1.8 DCI	03-	
SCIANO 1.8 DCI	03-	

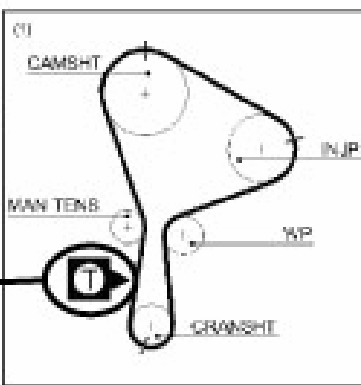

70008 547445 543847

Visitez notre catalogue en ligne : www.gatesautocat.com